Báo cáo góp ý thiết kế

1. THÔNG TIN DỰ ÁN

- **Dự án:** Căn hộ dịch vụ
- **Chủ Đầu Tư:** Anh Đức

2. ĐỐI CHIẾU SO SÁNH BẢN VẼ THIẾT KẾ VỚI BẢN VẼ XIN PHÉP XÂY DỰNG

STT	CHECKLIST KIỂM TRA	BẢN VẼ XIN PHÉP	BẢN VẼ THIẾT KẾ	ĐÁNH GIÁ
1	• Khoảng lùi trước • Khoảng lùi sau	2.980 mm 2.000 mm	2.980 mm 2.000 mm	Trùng khớp
2	Tổng Chiều cao: • Trệt • Lửng • Lầu 1 • Lầu 2 • Lầu 3 • Sân thượng • Tum thang	**19.000 mm** 2.800 mm ***2.800 mm*** 3.400 mm 3.400 mm 3.400 mm 3.000 mm	**20.500 mm** 2.800 mm ***2.900 mm*** 3.400 mm 3.400 mm 3.400 mm 3.000 mm 1.400 mm	+ Chiều cao tầng lửng giữa BVXP và BVTK đang chênh lệch 100 mm. + Tổng chiều cao nhà BVTK và BVXP đang sai khác. Không trùng khớp.

3. KIỂM TRA DANH MỤC HỒ SƠ

Danh mục	Bản vẽ • Đã có • Chưa có • Đã có nhưng cần bổ sung thêm	Ghi chú (Đề xuất ý kiến tại đây)
KẾT CẤU		

Ghi chú chung	Đã có	
Chi tiết cọc	Đã có	
Mặt bằng định vị cọc	Đã có	
Mặt bằng móng, dầm móng	Đã có	
Chi tiết các móng	Đã có	Bổ sung chi tiết rọ thép neo vào đài cọc
Bản vẽ định vị cột các tầng	Đã có	
Mặt cắt các cột tại các tầng	Đã có	
Mặt bằng dầm sàn các tầng	Đã có	
Mặt bằng thép sàn lớp 1	Đã có	
Mặt bằng thép sàn lớp 2	Đã có	
Chi tiết mặt cắt các dầm	Đã có	
Chi tiết dầm cầu thang	Đã có	
Chi tiết bản thang, bậc thang	Đã có	
Mặt bằng bể trụ	Đã có	
Chi tiết đà lanh tô	Đã có	
Mặt bằng bố trí chân tường bê tông chống thấm	Đã có	
Bảng thống kê thép	Đã có	
Phần mềm tính toán kết cấu	Đã có	
Chi tiết bể phốt, hố ga	Đã có	
KIẾN TRÚC		
Ghi chú chung	Đã có	
Mặt bằng tổng thể các tầng	Đã có	Không đủ chỗ cho bồn nước và máy năng lượng mặt trời

		
Mặt bằng định vị tường xây các tầng	Đã có	
Mặt bằng lát sàn các tầng	Đã có	
Mặt bằng đóng trần các tầng	Đã có	Bổ sung thêm các vị trí nắp thăm trần
Mặt cắt dọc, ngang nhà	Đã có	
Mặt đứng trước nhà	Đã có	
Mặt đứng sau nhà	Đã có	
Mặt bằng định vị cửa các tầng	Đã có	
Chi tiết cửa đi	Đã có	
Chi tiết cửa sổ	Đã có	
Mặt cắt trần các khu vực	Đã có	
Chi tiết các khu vực ốp tường	Đã có	
Chi tiết hoàn thiện bậc thang	Đã có	
Chi tiết lan can cầu thang	Đã có	
Chi tiết mặt tiền trước sau (trang trí, phào chỉ, chỉ ngắt nước…)	Đã có	Thiếu chi tiết lan can mặt tiền
Chi tiết ban công, bồn hoa	Đã có	
Chi tiết giếng trời	Đã có	
ĐIỆN		
Sơ đồ nguyên lý điện tủ tổng	Đã có	
Sơ đồ nguyên lý điện tủ tầng	Đã có	
Sơ đồ nguyên lý điện tủ phòng	Đã có	
Mặt bằng cấp nguồn tổng thể	Đã có	
Mặt bằng cấp nguồn ổ cắm các tầng	Đã có	
Mặt bằng cấp nguồn điện chiếu sáng các tầng	Đã có	

Mặt bằng bố trí cọc tiếp địa	Chưa có	
Chi tiết hệ thống chống sét	Không thi công	
Chi tiết lắp đặt thiết bị điện	Đã có	
Sơ đồ nguyên lý internet	Đã có	
Mặt bằng bố trí internet các tầng	Đã có	
Sơ đồ nguyên lý camera	Đã có	
Mặt bằng bố trí camera các tầng	Đã có	
Sơ đồ nguyên lý hệ thống ĐHKK	Chưa có	
Mặt bằng ĐHKK các tầng	Đã có	
NƯỚC		
Ký hiệu cấp thoát nước	Đã có	
Mặt bằng cấp nước các tầng	Đã có	
Mặt bằng thoát nước các tầng	Đã có	
Sơ đồ đứng cấp nước	Đã có	
Sơ đồ đứng thoát nước	Đã có	Bổ sung tầng 1
Chi tiết lắp đặt thiết bị nước	Đã có	
Chi tiết hầm phốt hố gas	Đã có	

4. YÊU CẦU THIẾT KẾ TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

Yêu cầu thiết kế từ Chủ Đầu Tư	Đánh giá	Hình ảnh
Kết cấu		
Ống nước không đi xuyên dầm đài	Đúng yêu cầu	

		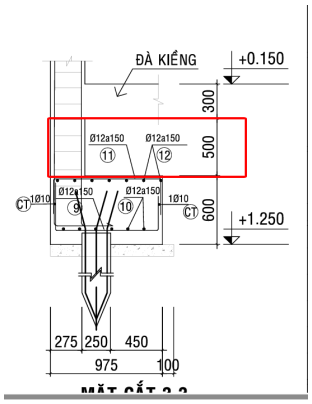
Hàng rào bố trí cọc ép	Đúng yêu cầu	
Bể phốt là bê tông cốt thép, bê phốt ngàm vào hệ thống dầm tầng trệt	Đúng yêu cầu	
Trệt bố trí thép sàn	Đúng yêu cầu	
Bố trí dầm đỡ tại vị trí đặt bồn nước mái	Đúng yêu cầu	
Bố trí gờ bê tông cao 200mm tại vị trí lỗ mở lấy sáng tầng mái (nếu có)	Lưu ý trong hợp đồng thi công	
Thể hiện sàn âm trong thiết kế	Đúng yêu cầu	
Xây tường (note ghi chú chung)		
Quy cách xây tường: chân tường bao 3 lớp gạch đinh, tường ngăn 2 lớp 2 gạch đinh, chân tường nhà vệ sinh đổ bê tông cao 30cm. Thân tường 5 lớp ống 1 lớp gạch đinh, đỉnh tường gạch đinh	Còn thiếu thân tường 10, 5 lớp gạch ống 1 lớp gạch đinh. Sẽ note kỹ trong hợp đồng xây dựng	
Các vị trí tủ bếp xây bằng gạch đặc hoặc đổ bê tông	Thiếu chi tiết thể hiện yêu cầu.	

	Sẽ note kỹ trong hợp đồng xây dựng	
Hệ thống điện		
Dây bếp từ/lò nướng: nên đi dây 4.0mm². Dây ổ cắm: 2.5mm². Dây đèn: 1.5mm²...	Đúng yêu cầu	
Có CB chống giật (RCBO) cho bếp, máy nước nóng (nếu có), khu vực ẩm ướt	Đúng yêu cầu	
Bố trí điện cho sạc pin xe máy điện	Có bố trí trên mặt bằng nhưng không rõ nguồn ra	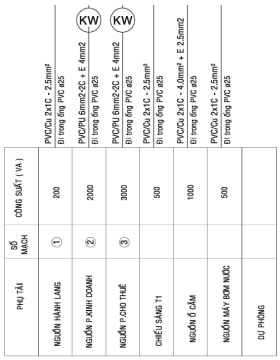 SDDT TỦ ĐIỆN DB-1
CB riêng cho thiết bị tủ lạnh, bếp điện, máy rửa chén	Cần bố trí thêm đúng yêu cầu	 SDDT TỦ ĐIỆN DB-CH
Có đồng hồ điện cho từng phòng.	Đúng yêu cầu	
Dùng điện 3pha, có khóa vân tay, chuông cửa.	Đúng yêu cầu	
Cấp điện cho hệ thống NLMT và đầu chờ nguồn cho bình nước nóng từng phòng	Cần bố trí thêm đúng yêu cầu	 SDDT TỦ ĐIỆN DB-CH
Hệ thống nước		

Hệ thống thoát xí tầng 1 không được đi cùng hệ thống thoát xí các tầng trên 2,3...	Đúng yêu cầu Bổ sung thêm vào sơ đồ nguyên lý (thiếu tầng 1)	
Thoát bếp hệ thống riêng	Không đúng yêu cầu Đang đi chung với thoát cầu Yêu cầu chỉnh sửa	
Hệ thống thoát sàn tầng 1 không được đi chung hệ thống thoát sàn tầng 2,3...	Đúng yêu cầu Bổ sung thêm vào sơ đồ nguyên lý (thiếu tầng 1)	
Toàn bộ hệ thống thoát dùng lơi không dùng co	Đúng yêu cầu	
Hệ thống thoát sàn phải bố trí thỏ chống hôi	Chưa thể hiện. Yêu cầu thể hiện rõ	
Bố trí bể tách mỡ khu vực bếp và ống thoát ra ngoài riêng biệt	Không đúng yêu cầu Đang đi chung với thoát cầu Yêu cầu chỉnh sửa	
Ống cấp nước toàn bộ dùng PPR, riêng trên mái là PPR màu đen ngoài trời	Note trong thi công hợp đồng gói thô	
Đồng hồ nước cho từng phòng, tập trung ở sân thượng	Đề xuất bố trí ở sân thượng Thiết kế bổ sung	
MEP (tham khảo công năng để bố trí cho phù hợp)	Cần họp cùng thiết kế	
Phòng tắm		
- Gần gương: Cho máy sấy tóc, bàn chải điện, hoặc máy cạo râu. - Trong tủ: Đèn tủ, sạc bàn chải đánh răng - Gần bồn rửa mặt: Dành cho các thiết bị như máy lọc nước nóng lạnh. - Trần phòng tắm: Để cắm máy hút ẩm hoặc quạt thông gió. - Máy nước nóng (tiếp địa)	Đúng yêu cầu	
- Gần cửa sổ: Để cắm quạt, máy lọc không khí, máy phun sương, hoặc máy sưởi nhỏ.	Đúng yêu cầu	

- Sàn nhà (ổ cắm âm sàn): Ở giữa các phòng lớn như phòng khách để phục vụ các thiết bị giữa phòng. - Chuông cửa, đèn trụ cổng, cửa tự động, cửa cuốn - Modem wifi, camera - Khu vực thư giãn (ngoài trời): Nếu có bàn ghế ngoài trời, cần ổ cắm để sạc thiết bị hoặc cắm quạt. - Ổ căm máy bơm tăng áp (nếu không làm chân bồn)		
Yêu cầu đặc biệt khác		
Đồng hồ điện, nước đặt ngoài phòng, tập trung tại 1 vị trí		
Bố trí kệ để các trang thiết bị chữa cháy cơ bản		
Bố trí kệ để các vật dụng trong phòng giặt sấy để tối ưu việc lưu trữ		
Vách tường giữa phòng ngủ 01, và phòng ngủ 02 (nơi hai giường giáp nhau) (ở tầng điển hình) xây 20 cm có chèn xốp ở giữa để giảm tiếng ồn.	Note trong hợp đồng thi công thô. Thiết kế tường 200	

5. THÔNG TIN CẦN LÀM RÕ

GÓP Ý	HÌNH ẢNH
ĐIỆN	
KIỂM TRA KÍ HIỆU DÂY DẪN (CU/PVC HAY PVC/CU HAY PVC/PU,....)	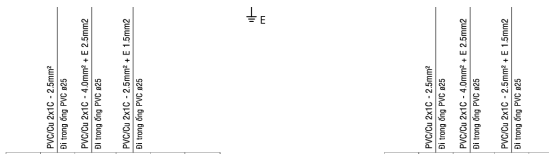
CAMERA KÉO TRỰC TIẾP TỪ ĐẦU GHI RA CÓ SỬ DỤNG ĐƯỢC KHÔNG?	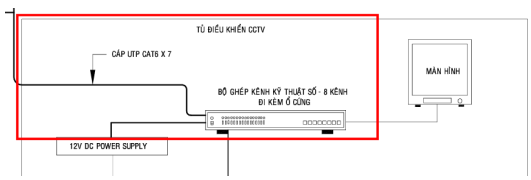
KIỂM TRA BỔ SUNG Ở CẮM CHỐNG NƯỚC CHO CÁC KHU VỰC NGOÀI TRỜI, KHU VỰC ẨM ƯỚT KIỂM TRA CAO ĐỘ Ổ CẮM CÓ HỢP LÝ KHÔNG?	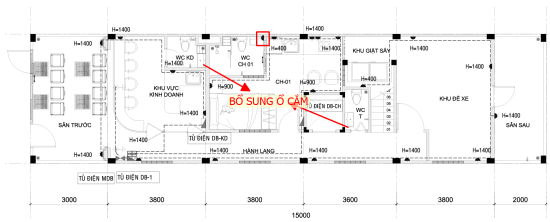

TỦ ĐIỆN NẰM TRONG Ô THANG MÁY	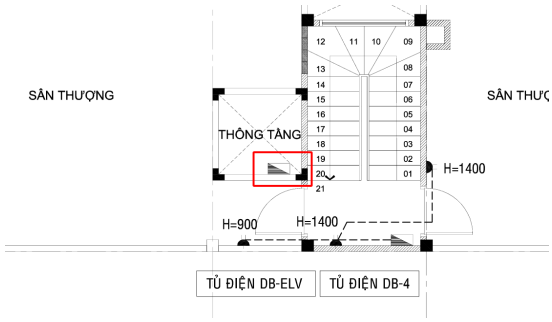
BỔ SUNG Ổ CẮM INTERNET CHO MẶT BẰNG KINH DOANH	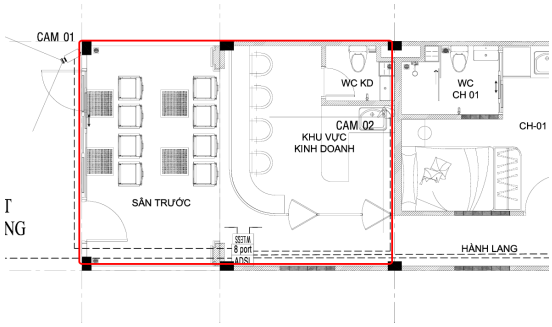
VỊ ĐIỀU HÒA TRÊN KHU VỰC BẾP CÓ HỢP LÝ KHÔNG	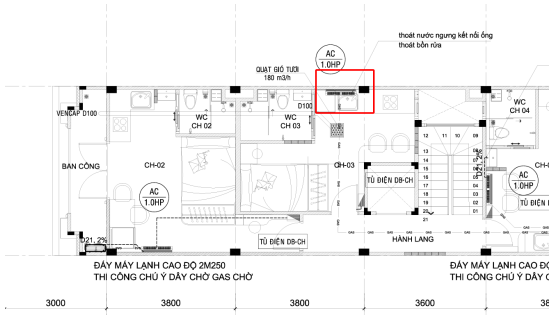
THIẾU NẮP THĂM TRẦN. KIỂM TRA XEM CÓ XUNG ĐỘT VỚI ĐÈN KHÔNG	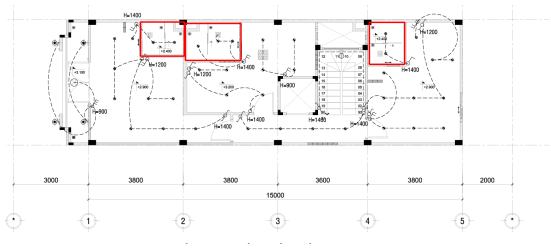
BỔ SUNG HỆ THỐNG CHỐNG SÉT CHO TÒA NHÀ	
NƯỚC	
CÓ SỰ DUNG BỒN NƯỚC CHUNG CHUYỂN LÊN MÁI KHÔNG. ĐỀ XUẤT BỒN 300-500MML	
THOÁT BẾP ĐI CHUNG THOÁT CẦU	

	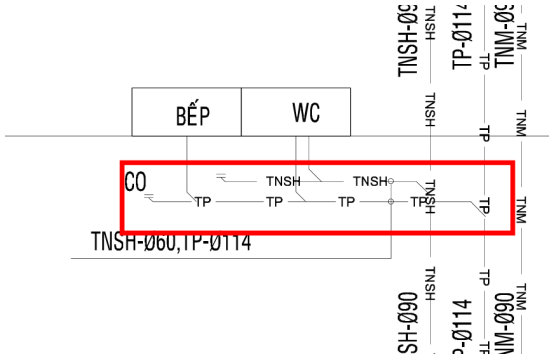
THIẾU CẤP NƯỚC CHO LAVABO NGOÀI PHÒNG	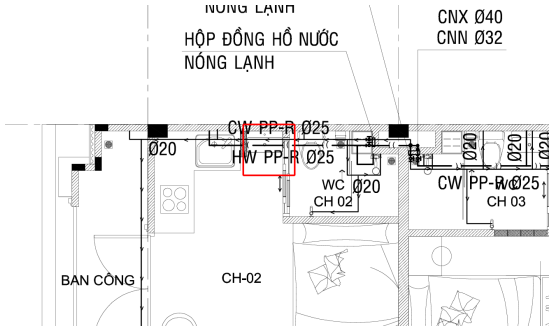
KIẾN TRÚC	
BỐ TRÍ BỒN NƯỚC, MÁY NĂNG LƯỢNG CÓ CHIẾM CHỖ LẤY SÁNG KHÔNG	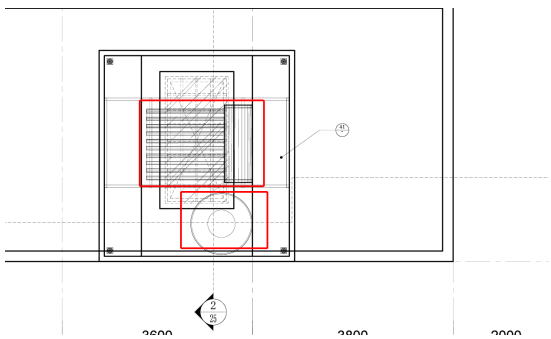
BỔ SUNG COTE HOÀN THIỆN BỔ SUNG GẠCH NẮP THĂM HỐ GAS	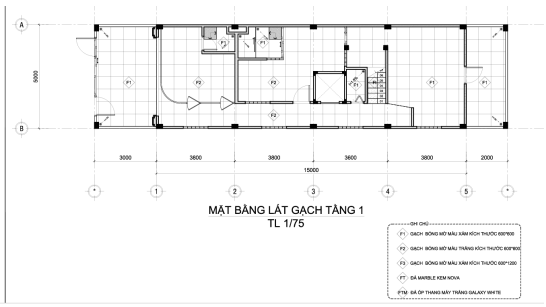
KIỂM TRA VÀ THỂ HIỆN KÍCH THƯỚC VỊ TRÍ ĐÈN, VỊ TRÍ QUẠT HÚT MÙI. BỔ SUNG NẮP THĂM TRẦN VỊ TRÍ BẾP CÓ BỐ TRÍ ĐÈN LED KHÔNG	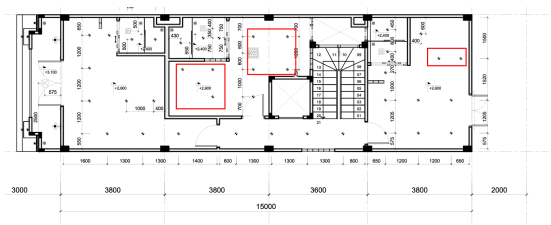

KIỂM TRA LẠI HỆ THỐNG THANG MÁY LÊN SÂN THƯỢNG, BỐ TRÍ TUM THANG	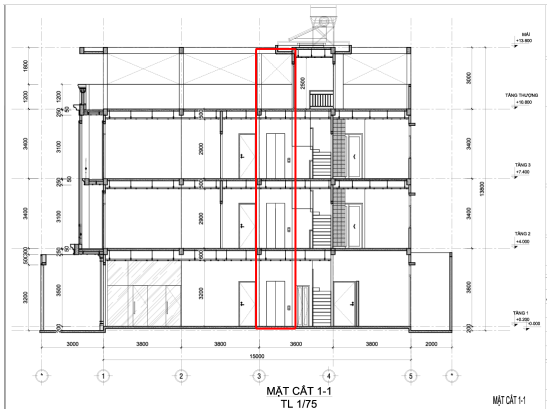

KẾT THÚC GÓP Ý